

Technische specificaties

Kunststof open verdeler

Deze kunststof modulair opgebouwde verdeler is vervaardigd van een glasvezel versterkte Polyamide 6.6 Dit maakt de verdeler in combinatie met een pompunit ook geschikt voor hoge temperaturen.


Doordat de modules dubbelwandig zijn is het mogelijk om met deze verdeler te koelen zonder de unit te isoleren. Condensvorming is nihil. Tevens is de verdeler bestand tegen glycol mengsels.

De verdeler balk is voorzien van inregelbare flowmeters (0-2,5l/min) om de volumestromen over de groepen nauwkeurig in te regelen. De verzamelbalk is voorzien van geïntegreerde thermostaatventielen M30x1,5. Deze zijn geschikt voor de meeste merken thermische motortjes ten behoeve van eventuele na regeling met ruimte thermostaten. Uitgevoerd met 2x kogelkraan, 1x thermomanometer, 1x thermometer, 2x een automatische ontluchter en 2x vul/aftapkraan.



KUNSTSTOF OPEN VERDELER

Verzamelbalk voorzien van thermostaatventielen	M30x1,5
Verdeler voorzien van flowmeters	0-2,5 l/m
Hoofdaansluiting	1" binnendraad
Groepsaansluiting	3/4" Euroconus
Ophangbeugel	1x
Bevestigingsmateriaal	4x
Vulkraan	2x
Thermomanometer	1x
Thermometer	1x
Automatische ontluchter	2x
Kogelkraan	2x

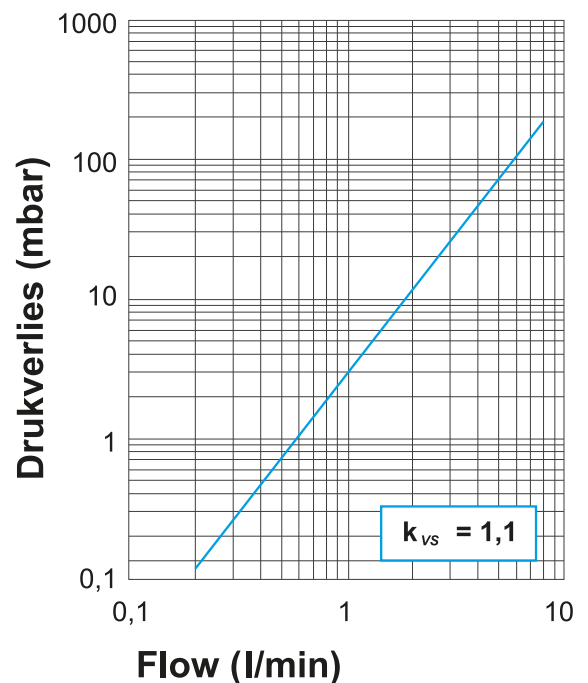

Technische specificaties

Kunststof open verdeler

MAATVOERING KUNSTSTOF OPEN VERDELER*

Artikelnummer	Aantal groepen	L (mm)	H (mm)	D (mm)
UVKTIOP002	2	185	310	130
UVKTIOP003	3	240	310	130
UVKTIOP004	4	295	310	130
UVKTIOP005	5	350	310	130
UVKTIOP006	6	405	310	130
UVKTIOP007	7	460	310	130
UVKTIOP008	8	515	310	130
UVKTIOP009	9	570	310	130
UVKTIOP010	10	625	310	130
UVKTIOP011	11	680	310	130
UVKTIOP012	12	735	310	130
UVKTIOP013	13	790	310	130
UVKTIOP014	14	845	310	130
UVKTIOP015	15	900	310	130
UVKTIOP016	16	955	310	130
UVKTIOP017	17	1010	310	130
UVKTIOP018	18	1065	310	130

* Exclusief kogelkranen

MAATVOERING KOGELKRANEN

Lengte	62mm
Hoogte	70mm

GARANTIE

Kunststof behuizing	10 jaar
Appendages	2 jaar

